


ECORASTER E30:
 ΠΛΗΡΟΣΗ ΜΕ ΕΔΑΦΙΚΟ
 ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΑ ή
 ΕΤΟΙΜΟ ΧΑΛΟΤΑΠΗΤΑ

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΤΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΙΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
 2. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΤΙΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΘΟΥΝ ΑΔΡΑΝΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 6mm..
 3. ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΡΥΘΜΟΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ, Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ, ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΑΝΑΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΡΓΟΥ.
 4. Η ΥΠΟΒΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ..
 5. ΟΑΕΙΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ mm ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΝΑΦΕΡΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ.
 6. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ.

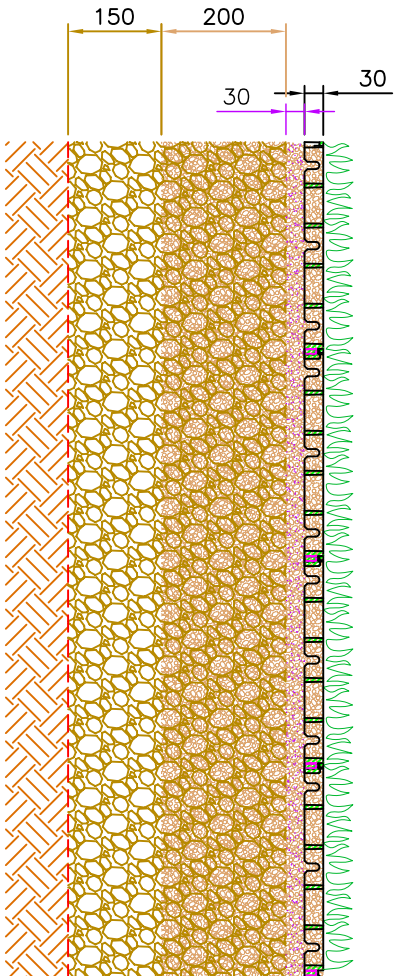

ECORASTER E30:
 ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΧΑΛΟΤΑΠΗΤΑΣ

ΣΤΡΩΣΗ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ:
 ΜΕΙΞΗ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ & ΑΜΜΟΥ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΤΡΩΣΗ:
 ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΩΣ 6mm,
 ΜΕ 30-35% ΕΔΑΦΙΚΟ ΜΕΙΓΜΑ

ΣΤΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΤΙΣΗΣ:
 ΑΔΡΑΝΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΩΣ 6mm

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ (ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ)
 ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΙΞΙΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΣΗ

ECORASTER®

www.ecorasterhellas.gr

ECORASTER E30
 ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ,
 ΧΑΛΟΤΑΠΗΤΑΣ

DATE: JUN. 2017

SCALE: NTS

SHEET: 1 OF 1

REVISION: 0